



Lango saugas „DEFAS“ - tai kompaktiška mechaninės PVC lango arba balkono durų varčios apsaugos nuo įsilaužimo iš lauko priemonė.

„DEFAS“ skirtas naudoti jau sumontuotiems varstomiems bei slankiesiems langams ir durims kaip papildoma varčios blokavimo staktoje priemonė nuo išstūmimo iš lauko.

„DEFAS“ sudaro: atraminė lakštinio plieno plokštelė (1), pirmoji lakštinio plieno užsklanda (2) ir antroji lakštinio plieno užsklanda (3). Šios detalės yra sujungtos tarpusavyje 2 plieniniais srieginiais varžtais su kūgine galvute (4,5). Užsklandos (2,3) atskirtos nuo plokštelės (1) 2 plastikinėmis tarpinėmis (6,7). Varžtai plokštelės sriegyje įklijuoti, kad nesisukiotų.

„DEFAS“ tvirtinamas prie lango arba durų staktos iš patalpų vidaus 2 sraigtais (8,9). Sraigčiai įsukami per PVC profilį į staktos šerdį (plieno lakšto profilį). Įrenginys montuojamas ant visų 4 lango arba durų kampų 2 mm atstumu nuo lango varčios.

Įrenginio užsklandos (2,3) pasukamos 90 laipsnių kampu ant lango arba durų varčios rėmo, blokuojant varčią staktoje. Atlaisvinant lango arba durų varčią, užsklandos (2,3) pasukamos 90 laipsnių kampu nuo varčios rėmo ant staktos.

Daugiau informacijos:
www.languapsauga.lt
 tel: +370 614 99 199

MONTAVIMO INSTRUKCIJA

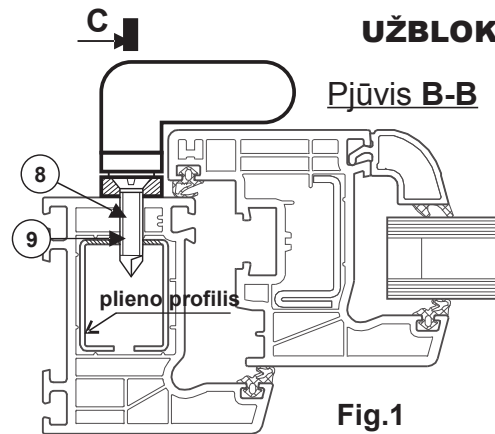


Fig.1

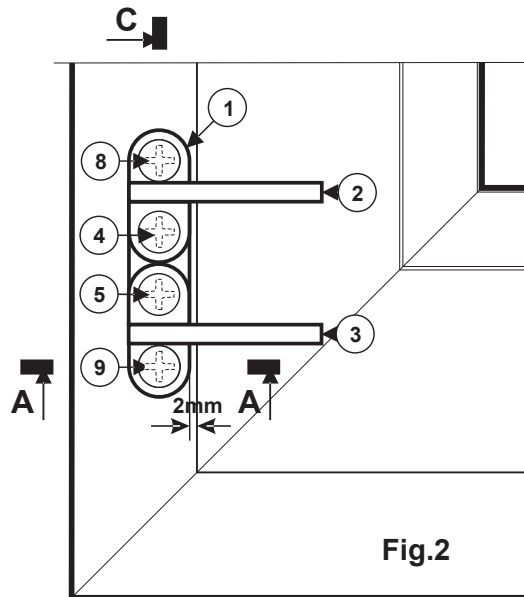


Fig.2

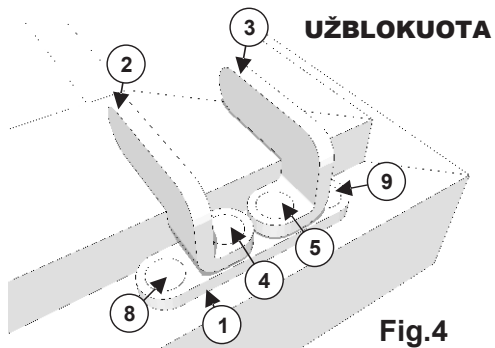


Fig.4

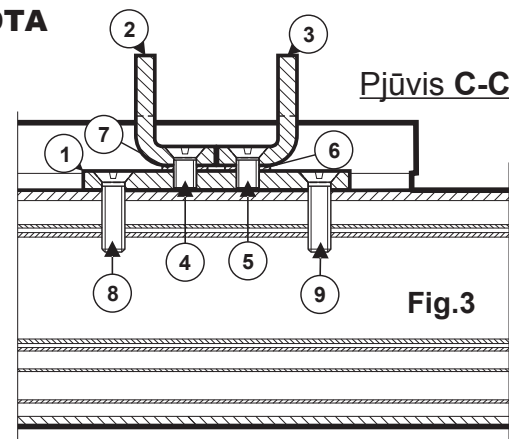


Fig.3

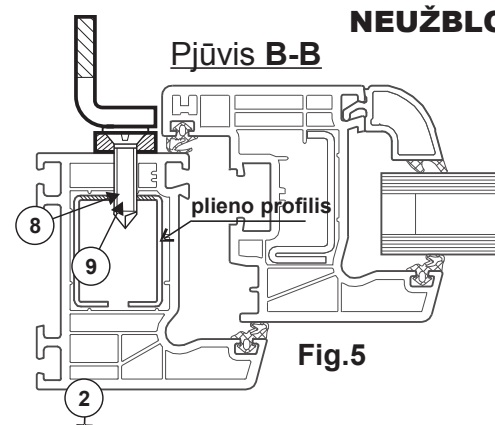


Fig.5

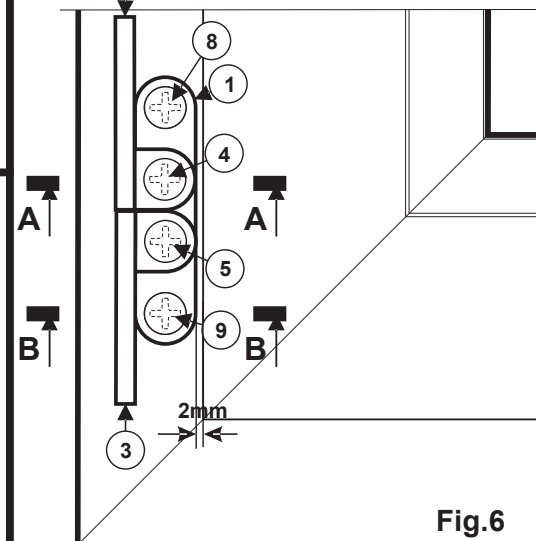


Fig.6

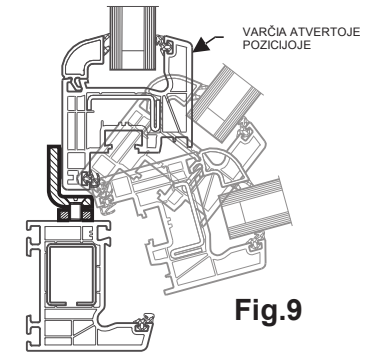


Fig.9

PASTABA: „DEFAS“, sumontuotas vyrių pusėje, leidžia laisvai varstyti lango arba balkono durų rėmą.

NEUŽBLOKUOTA Pjūvis C-C

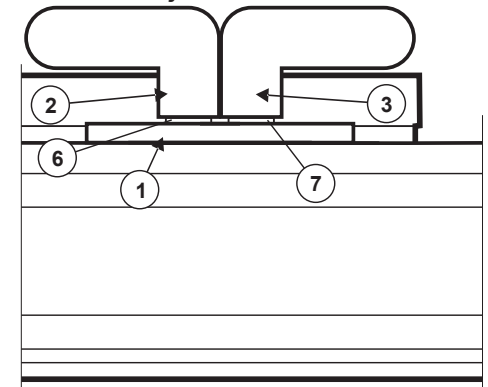


Fig.7

NEUŽBLOKUOTA

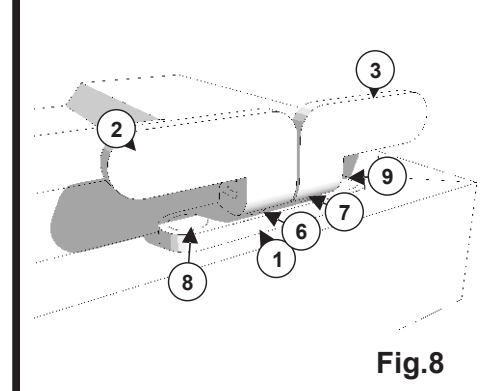


Fig.8



MONTAVIMO INSTRUKCIJA

Kad užtikrintumėte PVC langų ir durų atsparumą išlaužimui iš lauko, turite sutvirtinti visus keturis varčios kampus. PVC durims reikalingas sutvirtinimas varčios centre vertikaliajoje dalyje.

„DEFAS“ sukurtas taip, kad jį būtų galima tvirtinti bet kurioje staktos vietoje.

„DEFA“ tvirtinamas:

Fig.1 - Prie lango staktos ant visų 4 lango varčios kampų viršuje ir apačioje. Tokia pozicija rekomenduojama pirmiausiai, todėl kad Jūs visada galėsite laikyti užblokuotą sapatines užsklandas ir tuo pačiu atversti langą. Taip ir atverstas langas taps sunkiau išlaužiamas.




Fig.2 - Jei nėra pakankamai vietos tvirtinti, kaip nurodyta Fig.1, tvirtinkite ant visų 4 lango varčios kampų šonuose.

Fig.3 - Prie balkono durų staktos ant visų 4 durų varčios kampų viršuje ir apačioje. Papildomai tvirtinkite po vieną „DEFA“ ant varčios centro vertikaliajoje dalyje.

Fig.4 - Jei nėra pakankamai vietos tvirtinti, kaip nurodyta Fig.3, tvirtinkite ant visų 4 balkono durų varčios kampų šonuose.

Daugiau informacijos:

www.languapsauga.lt
tel: +370 614 99 199

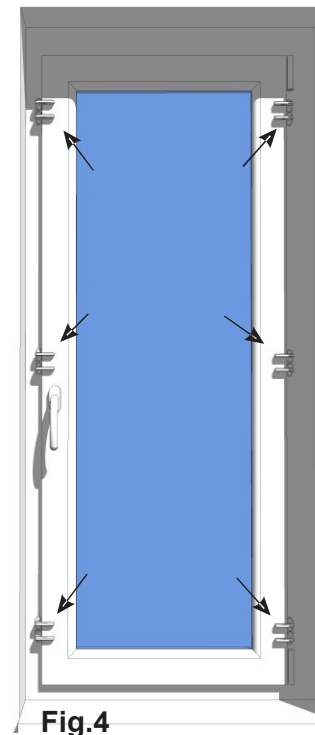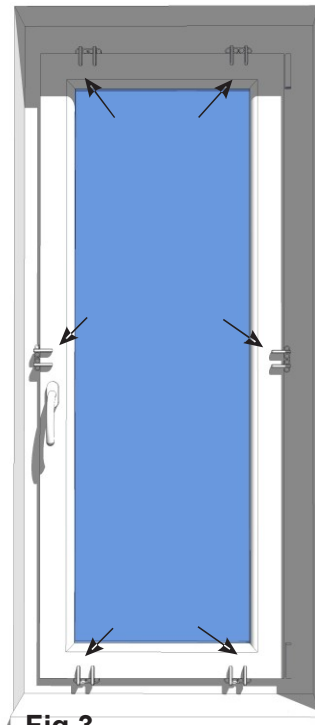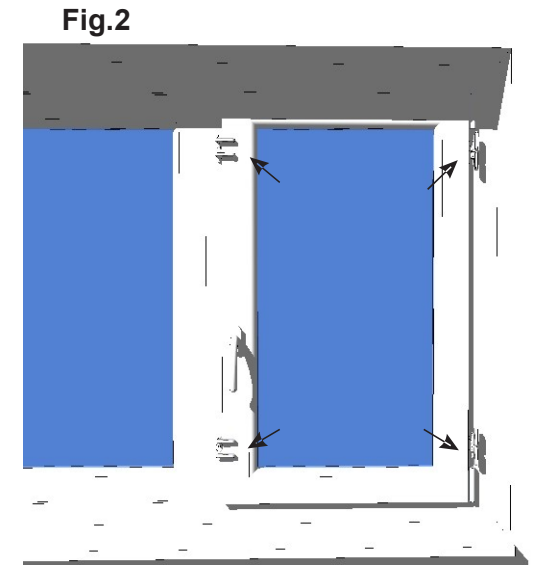

Varčia gali būti atverčiama, neatblokavus apačioje esančių „DEFA“. Taip padidinamas varčios atsparumas išstūmimui atvertoje pozicijoje.